


LÄNGSSCHNEIDER / SLITTER „LS-spezial“

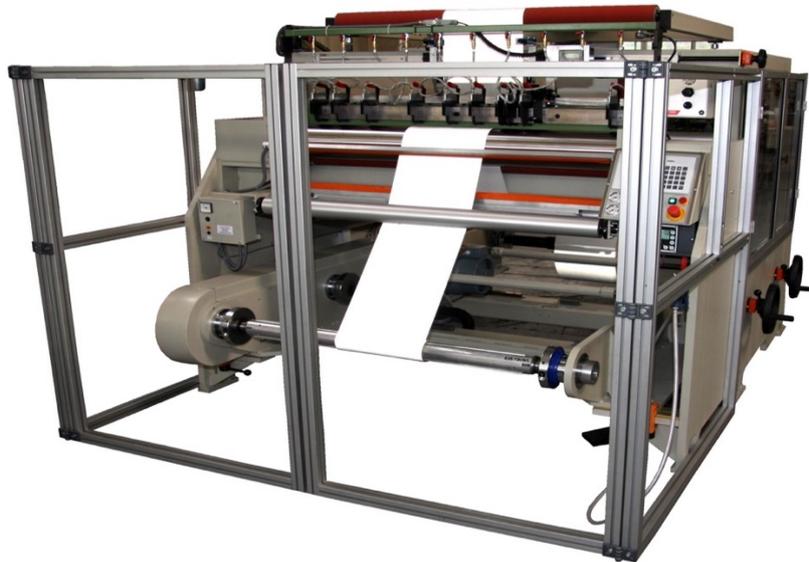

- Abwickelspindel, pneumatisch spannbar, 76 mm Ø
- Automatik-Stopp bei Bahnende
- Alu-Umlenkrollen
- automatische Bahnmittenreglung für die seitliche Materialführung
- pneumatische Quetschmesser mit mechanischer Verstellung und Digitalanzeige
- Sicherheitsabdeckung im Messerbereich
- Randstreifenabsaugung
- 2 Aufwickelspindeln, pneumatisch spannbar, 76 mm Ø Kern
- Verstellmöglichkeit für unterschiedliche Spindellängen
- alle Spindelaufnahmen in Sicherheits-Schiebelagern
- regelbare Aufwickelspannung
- Sicherheitsabspernung im Aufwickelbereich
- Unwinding spindle, pneumatically tensioned, 76 mm Ø core
- Automatic stop at the end of the track
- Aluminum guide rollers
- automatic web center control for the lateral material guide
- pneumatic crushing knives with mechanical adjustment and digital display
- Safety cover in the knife area
- Trim Extraction
- 2 Rewinding spindles, pneum. tensioned 76 mm Ø core
- Adjustment for different spindle lengths
- all spindle receptacles in safety sliding bearings
- adjustable winding tension
- Safety barrier in the take-up area

Technische Daten:

Bahnbreite	max.	1300 mm
(weitere Bahnbreiten auf Anfrage)		
Rollendurchmesser		700 mm
max. Bahnlaufgeschwindigkeit		300 m/min
elektrischer Anschlusswert:		400V 50Hz 3Phasen +N
pneumatischer Anschlusswert:		6 bar

Technical specifications:

Web width	max.	1300 mm
(further web widths on request)		
Roll diameter		700 mm
Max. Web speed		300 m/min
electr. connection value:		400V 50Hz 3-phases + N
pneumatic connected load:		6 bar

ein Name für Qualität / a name of quality - KINZEL Printing Systems GmbH

