

***SIEBDRUCKLINIE (Rolle zu Rolle)
großformatiger Siebdruck***

***SCREEN PRINTING LINE (roll to roll)
large format screen printing (BIG SIZE)***



***1-Farben Flachbett-Siebdrucklinie Serie „PMF 1750x3800“
1-color Screen Printing Line Serie „PMF 1750x3800“***

Ausstattungsmerkmale:

Abwickelstation max. Materialbreite 1750 mm
Material-Reinigungsgerät
Siebdruckwerk max. **Druckformat 1750 x 3800 mm**
(BxL) Druckgeschwindigkeit ca. 600 Meter pro Std.
Vertikaltrockner mit 32 Meter Trocknungsstrecke
Aufwickelstation

Sonderausstattung

skip print Modus für überlange Motive (länger als 3800mm / Drucktischlänge)
Nass-in-Nass-Druck Modus für Mehrfachbedruckung
2-fach CCD-Register-Kamerasystem für höchste Druckgenauigkeit
LED-Inspektions-Leuchtwand
Vollautomatischer Siebrahmeneinzug

Equipment features:

Unwinding max. material width 1750mm
Screen Printing Unit max. **print size 1750 x 3800mm**
(wxl) max. print speed approx. 600 meters/h
Vertical dryer with 32 meters drying length
Rewind station


Special Equipment

skip print modus for oversize prints (longer as the 3800mm print table size)
wet-in-wet-print for multiple prints
2-CCD-Camera-Registrationsystem for highest print-to-print quality
LED-inspection wall
Fully automatic screen in feeding syst



LED-Inspektions-Leuchtwand, diese direkt nach dem Druckwerk installierte beidseitige Beleuchtungswand zeigt ein komplettes gedrucktes Bild. Das Druckmotiv kann hier auf Fehler (Farbabweichung, Schmutz, Farbfehler etc.) frühzeitig erkannt und markiert werden.

LED inspection wall, this double-sided illumination wall installed directly after the printing unit shows a complete printed image. The entire print can be recognized and marked for errors (color deviation, dirt, ink errors, etc.) at an early stage.

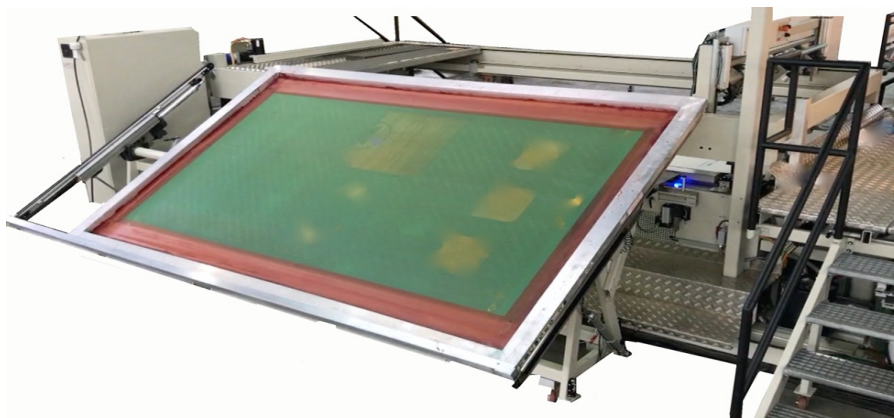

vollautomatischer Siebrahmeneinzug (Siebbestückung), der an der hinteren Seite des Druckwerkes installiert ist, wird das übergroße Sieb automatisch in die Siebrahmenhalterung eingezogen und in die passgenaue Druckposition festgeklemmt. Nach Druckauftragende wird der Siebrahmen aus der Siebrahmenhalterung gezogen und in Bereitschaft zur Entnahme/Reinigung aufgerichtet.

Fully automatic screen in feeding system installed on the rear side of the printing unit, the oversized screen is automatically fed into the screen frame holder and clamped in correct position. After the print process, the screen frame is pulled out of the screen holder and erected in readiness for removal / cleaning.

ein Name für Qualität / a name of quality - KINZEL Printing Systems GmbH

